



特点:

- 8.4"VGA TFT LCD
- 分辨率: 640X480/800x600/1024x768
- 标准 VGA 输入/AV 输入
- 嵌入式安装
- 触摸屏可选

规范:

- 显示屏
 1. 大小: 8.4" TFT LCD
 2. 色彩: 262144
 3. 亮度: 450cd/m²
 4. 对比度: 300:1
 5. 视角: 50/50(L/R), 30/60(U/D)
- 输入信号
 - 标准 VGA, VIDEO (可选)
- VGA 接口: DB15
- OSD 控制
 - 亮度, 对比度, H/V 位置
- 外接电源
 1. 输入: 100V-240VAC, 1.2A
 2. 输出: 12V, 2A
 - 1. EMI/EMS: FCC/CISPR/VCCI
 - 2. 安规: UL/CSA/IEC950

机械尺寸

- 外型尺寸: 235mmX192mm


环境

- 运行温度: 0-60 , -25-60 (TW 型)
- 储存温度: -20-65
- 湿度: 0-95%RH
- 冲击: 10G
- 安规: CE, FCC

触摸屏

- 功耗: 5V/100ma
- 使用寿命: 150 万次
- 操作系统: DOS, WIN98/WIN 2000
WIN NT/WIN XP, WIN CE, LINUX
- 接口: RS232/USB (可选)

尺寸图:

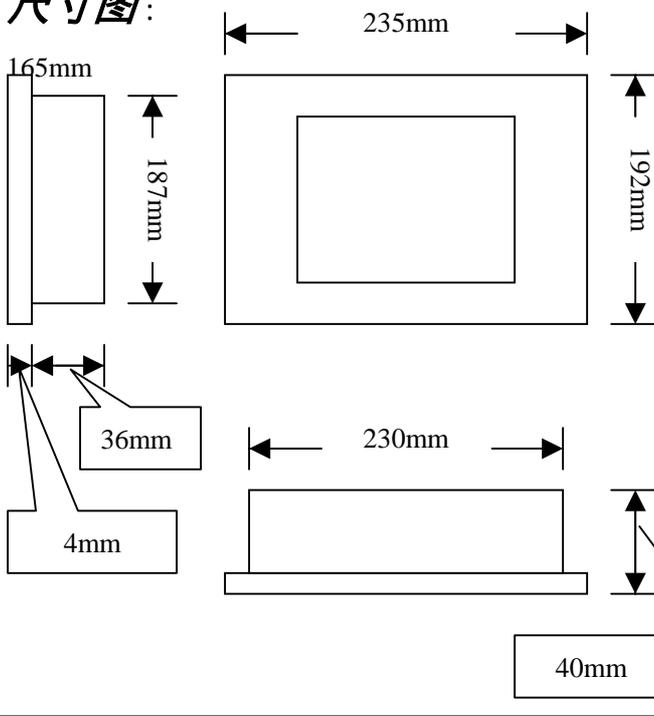

订货信息

- GDE-84V: 8.4" 640X480 工业显示器
- GDE-84S: 8.4" 800X600 工业显示器
- GDE-84X: 8.4" 1024X768 工业显示器
- GDE-84ST: 8.4" 800X600 工业触摸显示器
- GDE-84SA: 8.4" 800X600VGA/AV 工业显示器
- GDE-84VA-TW: 8.4" 640X480VGA/AV 宽温工业显示器